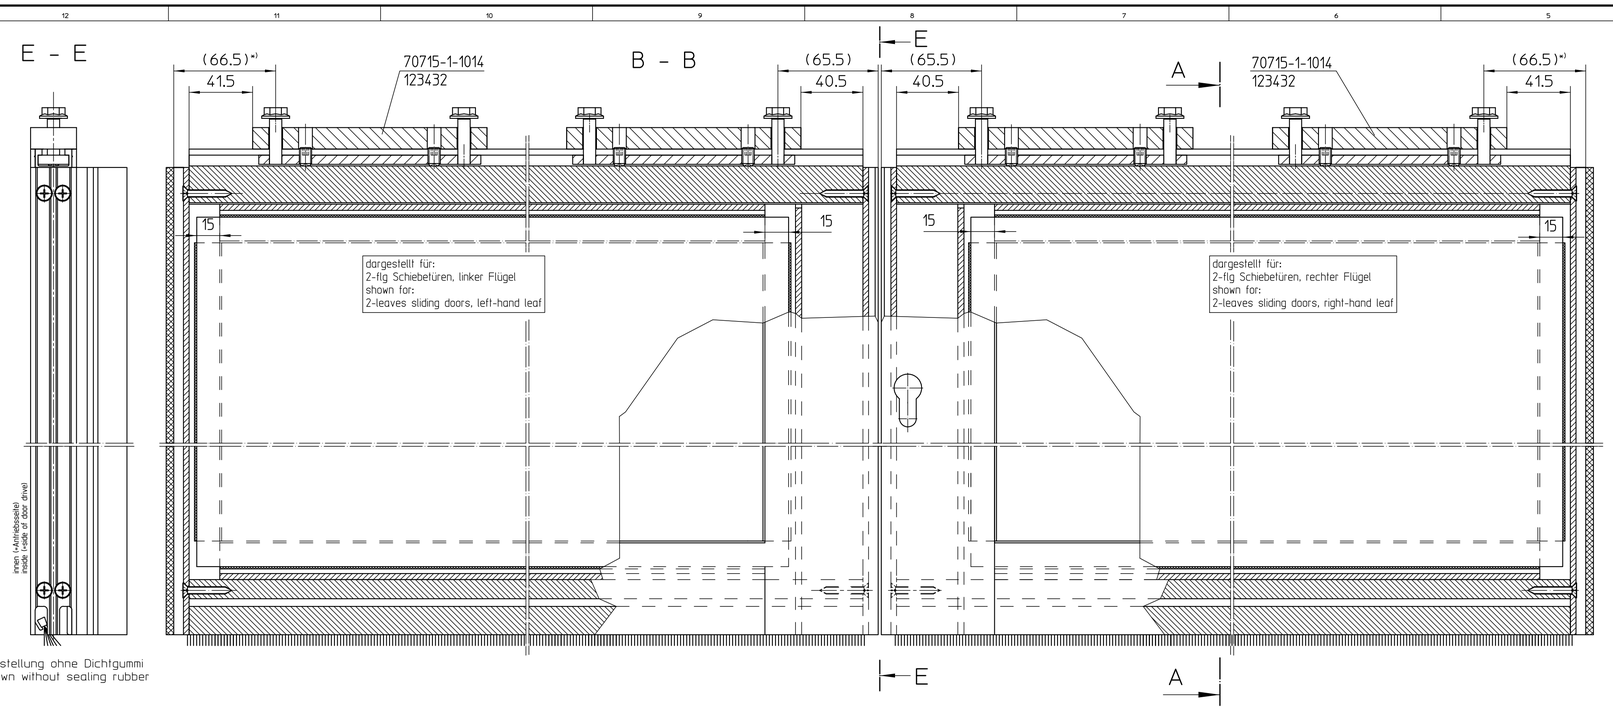

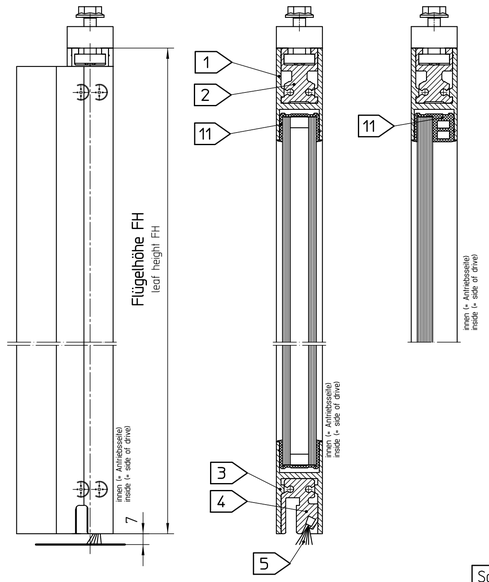

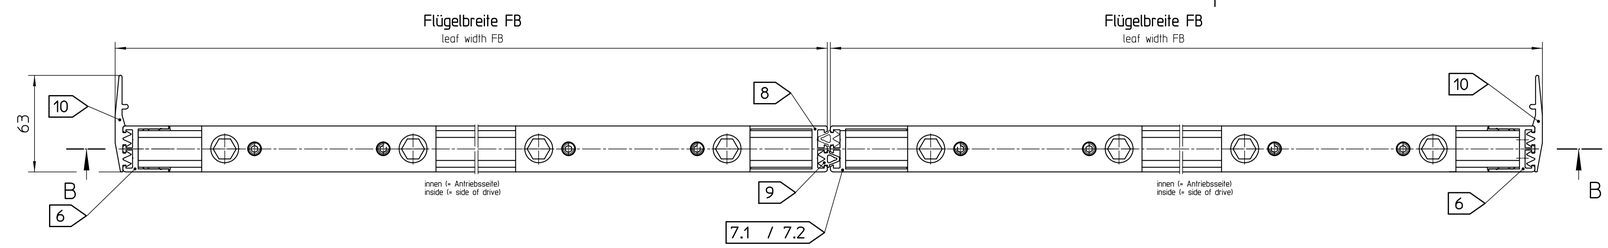





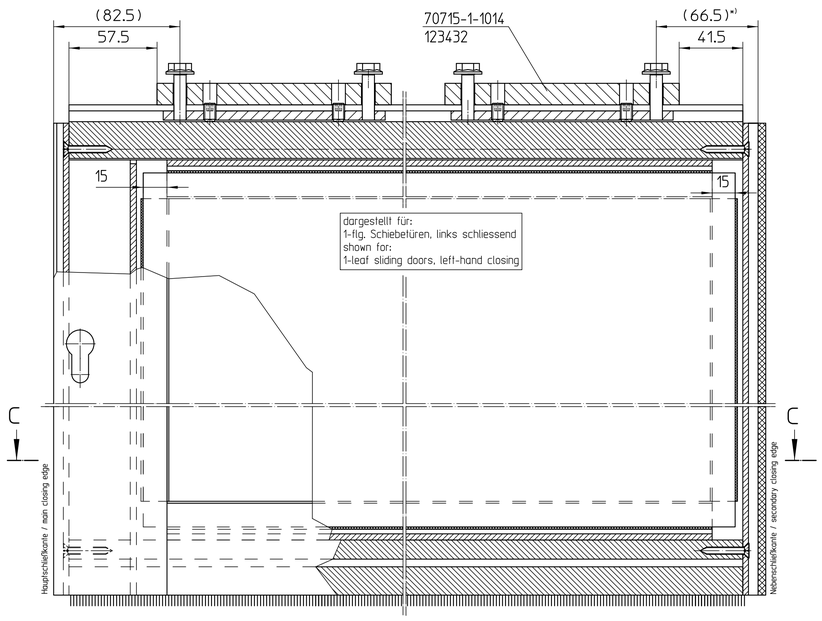

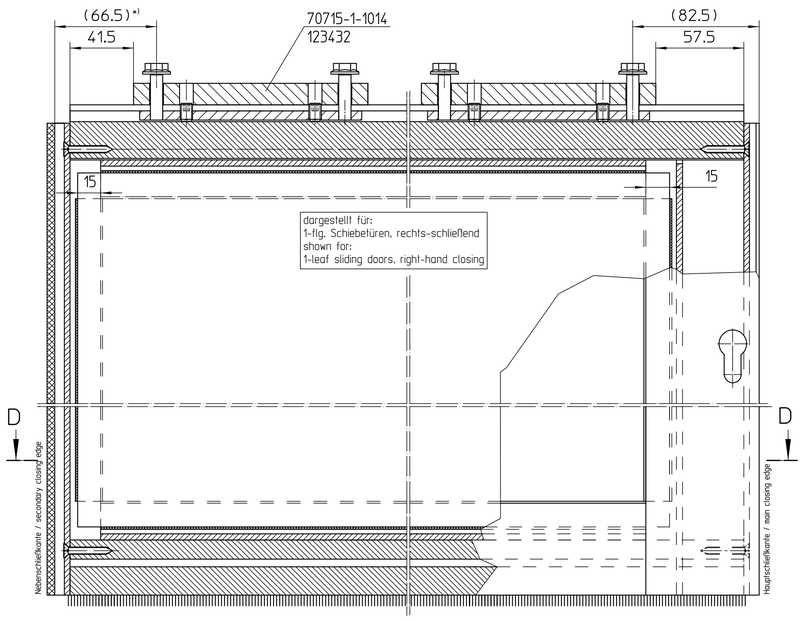

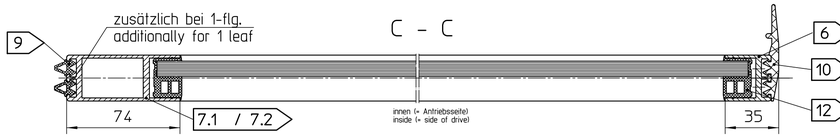

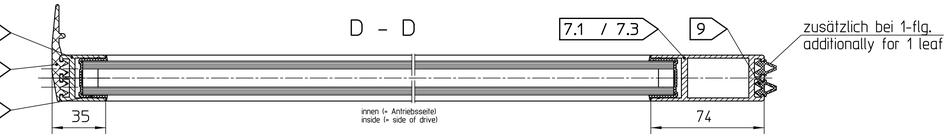

Formelsammlung / formulary

Flügelmaße / leaf dimensions	1-flg. / single leaf	2-flg. / double leaf
Flügelbreite / leaf width	ÖW + 35	ÖW/2 + 35
Flügelhöhe / leaf height bei Haube 200 / for cover 200	DH + 50	
Flügelhöhe / leaf height bei Haube 150 / for cover 150	DH	
Glasmaße / glass dimensions	**1-flg. / single leaf**	**2-flg. / double leaf**
Glasbreite / glass width	ÖW-44	ÖW/2-44
Glashöhe / glass height	FH -90	
Glasdicke ISO-Glas glass thickness ISO-glazing	22 mm	
Glasdicke ESG/VSG glass thickness ESG/VSG	10 mm	

Pos.	horizontale Profile horizontal profiles		1-flg. single leaf re-schl. R/H closing	1-flg. single leaf li-schl. L/H closing	2-flg. double leaf
1	70715-2-0313 oben / top	L = FB -109	1 St.	1 St.	2 St.
2	70715-2-0328	L = FB -25,6	1 St.	1 St.	2 St.
3	70715-2-0313 unten / bottom	L = FB -109	1 St.	1 St.	2 St.
4	70715-2-0312	L = FB -25,6	1 St.	1 St.	2 St.
5	70715-2-0269	L = FB -15	1 St.	1 St.	2 St.
Pos.	**vertikale Profile vertical profiles**		**1-flg. single leaf re-schl. R/H closing**	**1-flg. single leaf li-schl. L/H closing**	**2-flg. double leaf**
6	70715-2-0264 Haube/Cover 200	L = FH-12	1 St.	1 St.	2 St.
6	70715-2-0264 Haube/Cover 150	L = FH	1 St.	1 St.	2 St.
7.1	70715-2-0645 Haube/Cover 200	L = FH-12	1 St.	1 St.	1 St.
7.1	70715-2-0645 Haube/Cover 150	L = FH	1 St.	1 St.	1 St.
7.2	70715-2-0675 Haube/Cover 200	L = FH-12	—	1 St.	1 St.
7.2	70715-2-0675 Haube/Cover 150	L = FH	—	1 St.	1 St.
7.3	70715-2-0676 Haube/Cover 200	L = FH-12	1 St.	—	—
7.3	70715-2-0676 Haube/Cover 150	L = FH	1 St.	—	—
8	70715-2-0674 Haube/Cover 200	L = FH-12	—	—	1 St.
8	70715-2-0674 Haube/Cover 150	L = FH	—	—	1 St.
9	70715-2-0277	L = FH +20	1 St.	1 St.	2 St.
10	70715-2-0493	L = FH +20	1 St.	1 St.	2 St.
Pos.	**Verglasungsgummi glazing rubber**				
11	horiz. 70715-2-0279	FB -20			
12	vert. 70715-2-0279	FH -70			

Schließarten
types of locking

1 abschließbar von innen & außen lockable from inside & outside	2 abschließbar nur von innen lockable from inside only
	
	
	

*) muß bei Schutzflügel ggf. erhöht werden
may be to be increased for protection leaf

Abkürzungen / Abbreviations

DH = Durchgangshöhe / clear passage height
ÖW = Öffnungsweite / opening width
FB = Flügelbreite / leaf width
FH = Flügelhöhe / leaf height

Montagereihenfolge

1. Horizontale und vertikale Verglasungsgummis »11« u. »12« aufstecken, überstehende Verglasungsgummis abschneiden.
2. Obere Türschiene »1« auf Verglasungsgummi aufstecken.
3. Untere Türschiene »3« auf Verglasungsgummi aufstecken.
4. Aufhängeprofil »2« in obere Türschiene »1« einschieben.
5. Führungsschiene »4« in untere Türschiene »3« einschieben.
6. Bodendichtbürste »5« in Führungsschiene »4« einschieben.
7. Spannplatten mit montierter Flügelaufhängung in Aufhängeprofil »2« einschieben. Teile gemäß den angegebenen Maßen positionieren und mit Gewindestifte fixieren.
8. Dichtleiste »6« mit je 2 Blechschrauben am Aufhängeprofil »2« und an der Führungsschiene »4« befestigen, Aussparung für Bodenführung nach unten zeigen.
9. Seitenleisten »7« und »8« mit je 2 Blechschrauben am Aufhängeprofil »2« und an der Führungsschiene »4« befestigen, Aussparung für Bodenführung nach unten zeigen.
10. Türdichtprofil »9« in Seitenleiste »7« bzw. »8« einziehen, entspannen und abschneiden.
11. Gummi-Nebenschließkante »10« in Dichtleiste »6« eindrücken und abschneiden. Ausschnitt für Winkelbodenführung und verstellbare Bodenführung vorsehen.

Assembly steps

1. Press on horizontal and vertical glazing rubber »11« and »12« and cut off any excess rubber.
2. Press on top door rail »1« onto glazing rubbers.
3. Press on bottom door rail »3« onto glazing rubbers.
4. Insert suspension profile »2« into in top door rail.
5. Insert guide rail »4« into bottom door rail.
6. Insert floor sealing brush »5« into guide rail »4«.
7. Insert Clamping plate with mounted leaf suspension into suspension rail »2«. Position the parts as specified and fix them with grub screws.
8. Fix vertical profile for secondary closing edge »6« with 2 self-tapping screws at suspensions profile »2« and with 2 self-tapping screws at guide rail »4«. Notch for floor guide must be at the bottom end. Observe profiles for right and left door leaf.
9. Fix vertical profiles for main closing edge »7« and »8« with 2 self-tapping screws at suspensions profile »2« and with 2 self-tapping screws at guide rail »4«. Notch for floor guide must be at the bottom end.
10. Pull sealing profile »9« into main closing edge profile »7« and »8« and cut to size.
11. Press rubber profile »10« into secondary closing edge profil »6« an cut to size. Cut out the notch for floor guide if necessary.

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benützung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, wiederkehrende Schadensersatzansprüche abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benützung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.
This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims or damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and let made available to third parties only for the duration of contractual obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

EMPB - Erstmusterprüfbericht /First sample test report

00	10.02.16	tba7	1452		
DMPB Dokumenten-Art/category	Datum date	Name name	Änderungs-Nr. Rev. change no.		

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

	Datum / date	Name / name
erstellt / drawn	10.02.16	tba7
gegr. / checked	16.02.16	tba1

Ersatz für: subst. for:
Ersetzt durch: subst. with:

Benennung / designation
MO ISO-Flügel PL/-FR mit Gummi-NSK, Lock M
ISO leaf PL/-FR with rubber secondary closing edge, Lock M

Blatt / von sheet / of 1 / 1
Maßstab scale 1:2
Sprache / language D

Material-Nr. ID-no. 162010

Zeichnungs-Nr. / document-no. 70715-9-9873